

HANKY
台灣恒基

化妝品容器印刷機

COSMETIC CONTAINER PRINTING MACHINE



用於化妝品容器印刷的 最高靈活性CNC全自動印刷機

HANKY

提供最新的CNC控制伺服驅動技術，
用於以最高品質裝飾任何形狀的物品。
(圓形、橢圓形、長方形、方形瓶/罐)

特點：

- 適用於圓形、橢圓形、方形容器
- 最大印刷容器：L150mm， \varnothing 70mm
- 自動上下料，輸送帶長度1公尺
- 自動CCD對準，底部標記或頸部螺紋為基準，
進行印刷前定位
- 四色網版印刷，UV固化裝置
- 顏色套準精度 $\pm 0.1\text{mm}$
- 全伺服驅動印刷頭，無需齒輪
- 最大印刷速度：3000個/小時
- 網版印刷站機構，可依需求更改為燙印機




▲ CNC印刷頭
(4軸同步)



▲ 上下料手臂



▲ 印刷治具

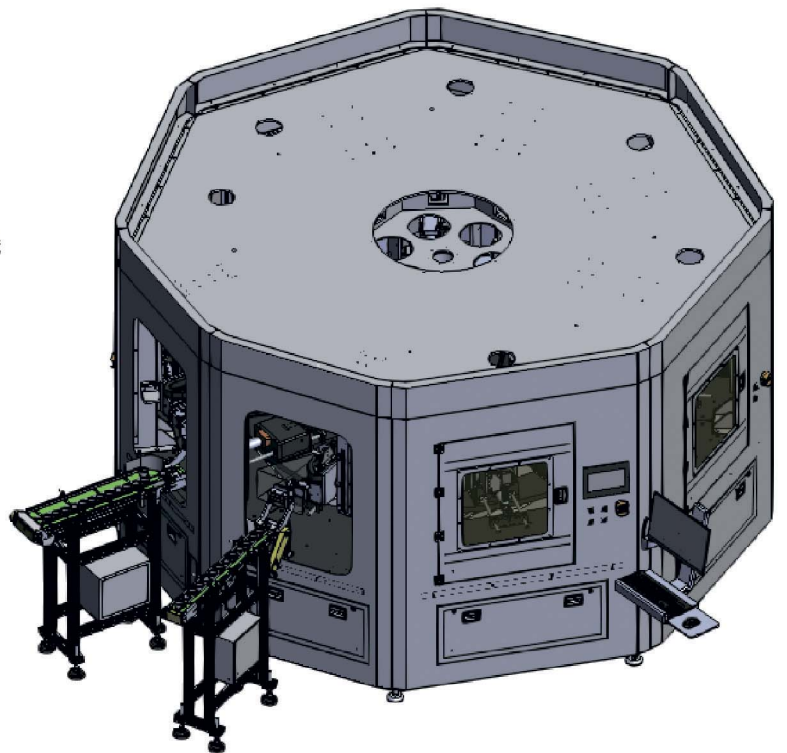


型號	CNC-4-3000
上料輸送機	1
除塵	1
網版印刷	4 (可依需求更換為燙印製程)
UV固化	4 (可更換為LED UV製程)
等離子前處理	1 (可更換為電暈或火焰製程)
CCD對位	2 (一台用於容器底部，另一台用於瓶頸)
印刷檢測	1 (選用)
下料輸送機	1

適用於圓形、橢圓形、方形容器。
 容器最大直徑：Ø100mm




型錄	TP-1-300	TP-2-300
上料輸送機	1	1
顏色	1	2
除塵	1	1
網版印刷	1	2
LED UV固化	1	1
火焰預處理	1	1
鏡頭定位	1	1
印刷速度 (P/H)	360	150
下料輸送機	1	1

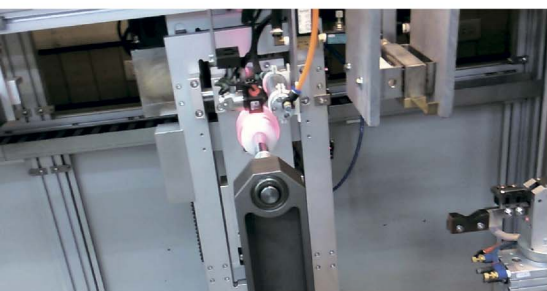

◀ 預先處理

用於印刷表面預先處理的設備，旨在優化油墨附著效果。

印刷站 ▶

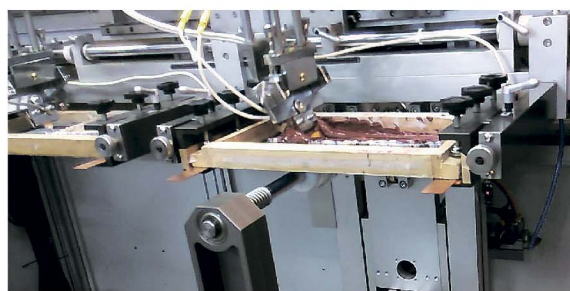


◀ 模具 ▶

每次產品變更只需要一套模具，這樣可以節省大量模具成本。



◀ LED UV固化


加熱溫度低，能耗低。體積比傳統紫外線系統小。伺服馬達驅動控制，無需工件，無需照明。

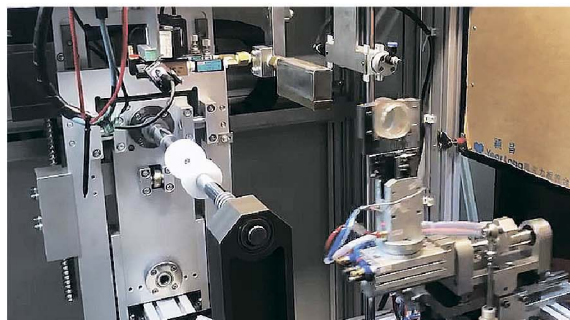

HANKY

半自動伺服網印機 | TP-450SS

- 印刷範圍：Ø20~100 / L25~150mm
- 印刷速度：15~25pcs/min



熱壓印機 | TY-350FCS



曲面容器網印機

TP-430CAS



平面容器網印機

TP-430FS



移印機 | 適合小面積印刷

HA-100SE

HA-100P



HANKY
台灣恒基

Hanky & Partners (Taiwan) Ltd.

T e l : +886-2-2299-3866

F a x : +886-2-2299-3868

E - m a i l : info@hanky.com.tw

Hanky Hong Kong

Hanky Shanghai

V-TECH (Guangzhou) Ltd.

Tel : +852-2619-9876

Tel : +86-21-6432-6681

Tel : +86-20-3222-6688